


Schéma hydraulique pour plancher chauffant avec des vannes motorisées

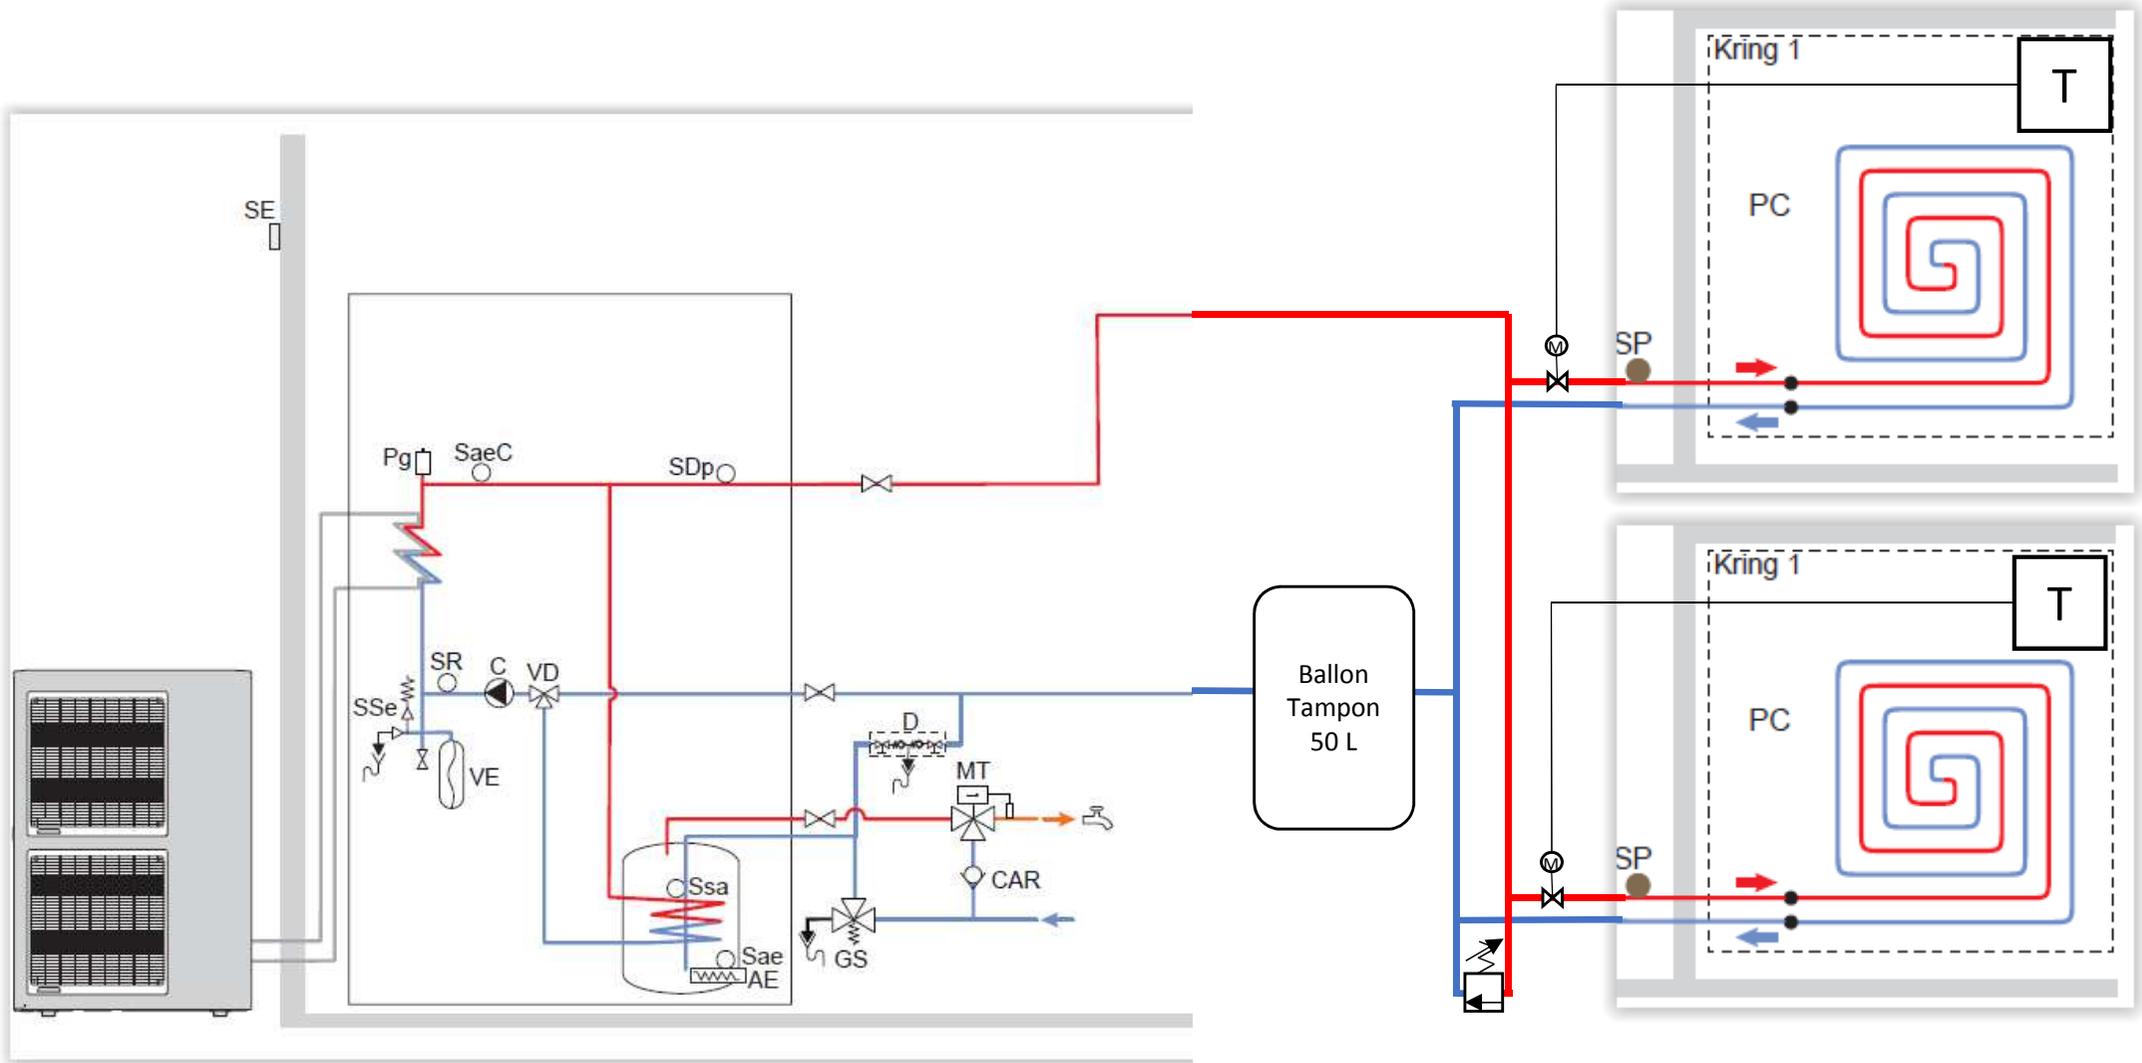

Légende :

AE - Appoint électrique sanitaire
 AVS - Carte extension, 2 circuits
 CAR - Clapet antiretour
 C - Circulateur PAC
 CCM - Circulateur chauffage circuit mélangé
 D - Disconnecteur

GS - Groupe de sécurité (obligatoire)
 K2c - Kit 2 circuits
 MT - Mitigeur thermostatique
 PC - Plancher chauffant
 Pg - Purgeur
 R - Radiateurs
 SA1 - Sonde d'ambiance circuit 1 (option)
 SA2 - Sonde d'ambiance circuit 2 (option)

Sae - Sécurité thermique appoint électrique sanitaire
 SaeC - Sécurité thermique (option appoint chauffage)
 SDp - Sonde départ PAC
 SDpM - Sonde de départ circuit mélangé
 SE - Sonde extérieure
 SP - Sécurité plancher chauffant

SR - Sonde retour
 Ssa - Sonde sanitaire
 SSe - Soupape de sécurité
 VD - Vanne directionnelle
 VE - Vase d'expansion
 VM - Vanne mélangeuse circuit